

# HIKOKI

UNLEASH the NEXT

高圧ロール釘打機 細径釘専用

NV 50H2(S)形 NV 50H2形

## より軽く、より軽快に。

内装・屋根下地・軒天など様々なシーンで  
取り回しのよい軽快な作業。



# 50mm

NEW COLOR  
HIGH GOLD

ハイゴールド

NV 50H2 ※1

クラス最軽量

約300g

軽量化 ※2



※1 NV 50H2 : 2020年6月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(50mm高圧ロール釘打機)

※2 当社従来製品NV 50Hとの比較

保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは当社ホームページよりご確認ください。

### より軽く、より軽快に。

内装・屋根下地・軒天など様々なシーンで  
取り回しのよい軽快な作業。

約**300g**軽量化

(NV 50H2) (当社従来製品NV 50Hとの比較)

#### クラス最軽量※1 軽量コンパクトボディ

手狭な場所でも  
軽快な取り回し。

プッシュレバー  
押し上げ時  
**243mm**  
(NV 50H2の全高。NV 50H2(S)は245mm)

質量 **1.3 kg**  
(NV 50H2(S))


質量 **1.2 kg**  
(NV 50H2)



#### 置床施工

### パーティクルボードへもしっかり打込み。\*

マンションの置床施工で使われる  
スクルー釘によるパーティクルボードへの  
打込みもしっかり行えます。

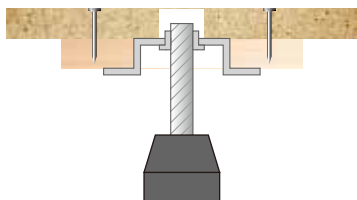

- 施工組合せ例
- 上 材：パーティクルボード (t=20mm)
- 下 材：パーティクルボード (t=25mm)
- 使用釘：38mmスクルー釘 (VS2138NU)
- 圧 力：2.26MPa
- 打ち方：トリガ打ち (単発打ち)

#### 高圧 ロール釘打機



NEW



電動工具激安通販のクモトハモ

内装 70A 2x4 鋼板 1.6mm サイディング  
屋根 アンク 下地 瓦工 瓦下

使用釘軸径  
針金：φ2.1~φ2.3  
シート：φ1.6~φ2.0

らくらくマガジン

低反動一体成形ピストン

らくらく単連

使用釘一覧  
こちらから  
アクセスできます。



#### エアダスタ機構搭載

### NV 50H2(S)形

希望小売価格 **¥84,000** (税別)  
ケース別売



### NV 50H2形

希望小売価格 **¥81,000** (税別)  
ケース別売



※3

#### 製品仕様

形 名	NV 50H2(S)	NV 50H2
エアダスタ機構	有り	無し
動力形式	ピストン往復動式	
使用空気圧	1.18~2.26MPa (12~23kgf/cm <sup>2</sup> )	
空気消費量	1.0L/本 (1.96MPa (20kgf/cm <sup>2</sup> )時)	
打込み速さ	3本/秒以上	
機体寸法 (長さ×高さ×幅)	248×245×110mm	248×243×110mm
質量	1.3kg	1.2kg
使用釘	連結方式と釘装てん数	針金連結釘
	長 さ	400本
	長 さ	32~50mm
標準付属品	連結方式と釘装てん数	シート連結釘
	長 さ	200本
		25~45mm
標準付属品	保護メガネ、油さし、ノーズキャップ (A)	

#### ソフトグリップ採用

柔らかな握り心地で釘打ち  
作業による疲労を軽減。




グリップレバーの内側に  
クッション材を使用

#### クラス最細径※1 スマートノーズ採用

狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。

先端が見やすく  
正確な打込み

斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。  
先端が細く、隅打ちもラクラク!

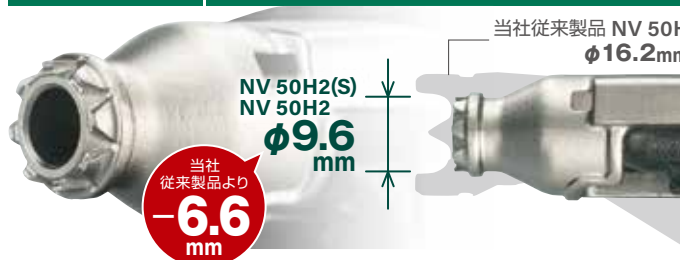

当社  
従来製品より  
**-6.6 mm**

当社従来製品 NV 50H  
φ16.2mm

NV 50H2(S)  
NV 50H2  
φ9.6 mm

#### ソフトグリップ採用

柔らかな握り心地で釘打ち  
作業による疲労を軽減。



グリップレバーの内側に  
クッション材を使用

※1 2020年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(50mm高圧ロール釘打機) ※2 材料や作業条件により異なります。

※3 保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは上記の2次元バーコードよりご確認ください。

右記の2次元バーコードより、  
2年保証のユーザー登録フォームにアクセスできます。  
<https://www.hikoki-powertools.jp/registration/air-2year/>



#### 安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090 / ISO 9001:2015

**品質第一主義**  
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO9001:2008]を2010年に、[ISO9001:2015]を2017年に取得しました。



**環境重視経営**  
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]を取得しています。



HIKOKI(ハイコーキ)/宣伝  
**Facebook**  
こちらからもアクセスできます。

**「電動工具総合カタログ」**  
スマートフォンやタブレット  
端末のバーコードリーダーで  
読み取って下さい。

**Fun to Share**  
環境配慮型製品の開発で、  
低炭素社会へ。  
工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

## 工機ホールディングス株式会社

### 日本事業統括本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)  
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

### 支店

北海道 (011) 786-5122・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282  
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 533-0231・四 国 (087) 863-6761  
関 東 (03) 6738-0872・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)  
●フリーダイヤル ●ナビダイヤル  
0120-20-8822 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS  
(携帯電話からはご利用いただけません。)\*通話料は有料 (および一部IP電話からはご利用いただけません。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店