



新・風量調整
エアダスタ

打ち込み力
アップ

軽 量
2.0kg

さらなる進化! 高圧65mm多用途モデル

品確法
N50
N65

2X4
CN50
CN65

木下地
38~65
mm
太さ 2.1~2.5mm

石こうボード
GN40
GN50

サイディング
38~50
mm
太さ 2.2~2.5mm

コンクリート
32~65
mm
太さ 2.5mm

コンクリート
26
mm
CP-F626V6

鋼 板
32~65
mm
太さ 2.5mm

スチールハウス
SHN38
SHN45

新・風量調整エアダスタ機構 (PAT.P)

片手で調節 風量調整機構付

- ホコリを外に吹き飛ばしたいときに強く!
- ホコリを舞上げたくないときは、弱く!

ボタンの押し加減で 好みの風量調整が可能!

ボタンを押すストロークで、風量が調整可能に!





こんなときに弱風が便利!

「屋根合板を張るときにエアダスタを使いたいけど、隣の家に木屑が飛ぶのが心配」「ゴミを集めるのに便利だけど壁際で舞い上がってしまう」

打ち込み力アップで深く沈める!

エアダスタ部の構造の変更によるエネルギー値UP(従来機比3%UP)とロングドライバ搭載によるドライバ出力UPで、従来機より釘を深く沈めることができます。



●斜め打ちしやすい
先端ギザ形状

●アジャスタ調整巾8mmを確保。
耐力面材への打ち込みすぎも防ぎます



軽 量
2.0kg

エアダスタ部の構造の変更により、従来機より軽量化を実現。

登録していた
いただいたお客様
には...
2年間保証

●2×4材や脚立にも
掛けやすい
角度可変式ワイドフック

■部品交換・切替なしで79種類の釘を打つ! 釘足先ガイド+コンタクトノーズ。*

*カラーバリエーションを含む

打ち込まれる瞬間の釘の姿勢を矯正する釘足先ガイドと、打ち込み時の反動にも釘が部材に入り込むまでしっかりと支えるコンタクトノーズで、在来・2×4材から、石こうボード・鋼製束施工など、用途・サイズの異なる釘も部品交換なく確実な打ち込みを実現します。



●鋼製束用コンクリートピンも使用可能



●石こうボード用
GN40/GN50も
使用可能



●コンタクトトップも
標準装備



※本機にボンドが付着する恐れのあるときは絶対に使用しないでください。
詳しくは取扱説明書をご確認ください。

■装填しやすく、調整しやすいマガジン



キャップを開けるとネールポストが傾く


釘を載せた後でも高さ調整可能 (PAT)

キャップ後開めで確実に釘をセット!

N 釘 鉄丸釘

ワイヤ連結釘


φ6.6mm

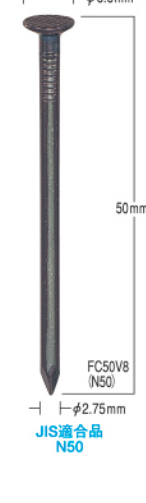

JIS適合品 N50

ブラシート連結釘

φ7.3mm

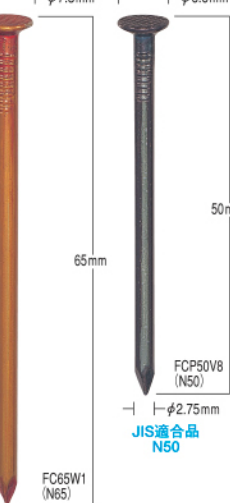


JIS適合品 N65

C N 釘 2×4用太め鉄丸釘

ワイヤ連結釘


φ6.8mm

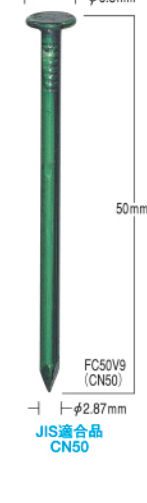

JIS適合品 CN50

ブラシート連結釘

φ7.1mm

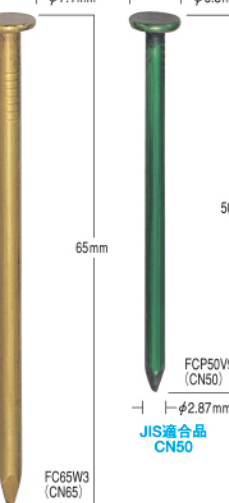

JIS適合品 CN65

G N 釘 石こうボード用釘

ブラシート連結釘

φ7.2mm




JIS適合品 GNF40

φ7.2mm




JIS適合品 GNC40

φ7.2mm

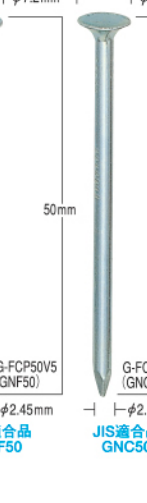

JIS適合品 GNF50

φ7.2mm



JIS適合品 GNC50

●商品仕様 メーカー希望小売価格: ¥103,000+税

商 品 名	HN-65N3(D)-G	HN-65N3(D)-R
商 品 番	HN91067	HN91068
J A N コード	4 902870 824556	4 902870 824563
質 量	2.0kg	
寸 法 (H×W×L)	302×126×298 (mm) ※当社の全高はコンタクトアームを押しつけていない状態です。	
ネ イ ル 装 填 数	100本・200本・250本・300本・400本	
ネ イ ル 足 長 さ	27・32・38・40・42・45・50・60・65 (mm)	
使 用 空 気 圧	1.2~2.3MPa (約12~23Kgf/cm ²)	
使 用 コ ン プ レ ッ サ	マックス スーパーエア・コンプレッサ	
使 用 ホ ー ス	マックス スーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内	
安 全 装 置	メカニカル方式・トリガロック装置	
装 備 品	コンタクトトップ	
付 属 品	保護メガネ、ジェットオイル (油入)	


別売部品 型枠用 釘の浮かせ打ち困っていませんか?

釘を使って型枠同士を留めたり、コンクリートに型枠を留めるのに、手打ちで釘を打つと大変...。釘打機を使うと入り込み過ぎてしまう...

そ・こ・で... 釘打機+専用浮かせ打ちアタッチメントを使えば、
パールが入るように5~7mm浮かせることができます!

●HN-65N3(D)用 アタッチメント (65mmまで) HN12474 ¥800+税

マックスエンジニアリングサービス(株)にて、取り扱っております。



浮かせ打ちした直後

作業効率大幅アップ!