

■主要機能

モデルNo.	最大締付けトルク(N・m) <sup>※1</sup>	角ドライブsq(mm)	締付け能力	打撃モード	回転数(min <sup>-1</sup> ) [回/分]	打撃数(min <sup>-1</sup> ) [回/分]	本機寸法(長さ×幅×高さmm)	質量(kg)(バッテリー含む)	振動3軸 <sup>※2</sup> 合成値(m/s <sup>2</sup> )	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安) <sup>※3</sup>
TW300D	300	12.7	普通ボルト: M10~M20 高力ボルト: M10~M16	4(最速) 3(強) 2(中) 1(弱)	0~3,200 0~2,600 0~1,800 0~1,000	0~4,000 0~3,400 0~2,600 0~1,800	144×81×246	1.8	12.5	フック	M16高力ボルト 約370本 締付け時間 約2.8秒
TW700D	600	12.7	普通ボルト: M10~M24 高力ボルト: M10~M16	4(最速) 3(強) 2(中) 1(弱)	0~2,200 0~1,900 0~1,200 0~500	0~2,700 0~2,400 0~1,700 0~1,000	170×81×276	2.7	19.0	フック	M16高力ボルト・F10T 約290本 締付け時間 約2.0秒
TW1001D	800	19	普通ボルト: M12~M30 高力ボルト: M10~M22	強 中 弱	0~1,800 0~1,000 0~900	0~2,200 0~2,000 0~1,800	229×91×289	3.7	15.5	フック	M20高力ボルト・F10T 約220本 締付け時間 約2.0秒

※1 強度区分:F10T 高力ボルト(TW300D M16、TW700D M22、TW1001D M24) 3秒締付け時。 ※2 EN60745-2-2規格(TW300DはEN62841-2-2規格)に基づき測定。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■Li-ion リチウムイオンバッテリー 残容量表示 + 自己診断

**Li-ion 6.0Ah BL1860B**  
 部品番号 A-60464  
 標準小売価格 23,200円



**Li-ion 3.0Ah BL1830B**  
 部品番号 A-60442  
 標準小売価格 18,000円



■急速充電器 新・最適充電制御により、充電時間短縮

**DC18RF**  
 部品番号 JPADC18RF  
 標準小売価格 16,000円

充電時間 約27分(実用充電)  
 [BL1860B] 約40分(フル充電)

充電時間 約17分(実用充電)  
 [BL1830B] 約22分(フル充電)



スマートフォン等が充電可能(USB)

■別販売品

●六角ソケット (ピン、Oリング付)  
 詳細については、総合カタログ・取扱説明書を参照ください。



●エクステンションバー  
 狭い場所、通常のソケットでは届かない所に。



角ドライブsq(mm)	全長(mm)	部品番号	価格	ピン(標準付属品)	Oリング(標準付属品)
12.7	100	A-43599	2,000円	256187-8 90円	213405-7 90円
19	150	A-43608	4,200円	256282-4 190円	213506-1 140円

●楕円ソケット  
 フォームタイの取り外しに。



角ドライブsq(mm)	部品番号	価格	ピン(標準付属品)	Oリング(標準付属品)
12.7	A-43658	3,000円	256095-3 90円	213370-0 90円

●工具キャッチャーセット品  
 安全帯のフック等へ素早く、確実に掛けられます。



部品番号	価格	適用モデル
A-70851	3,900円	TW300D

●ユニバーサルジョイント  
 本機とソケットがまっすぐににならない場所、狭い場所に。



角ドライブsq(mm)	全長(mm)	部品番号	価格	ピン(標準付属品)	Oリング(標準付属品)
12.7	84	A-43636	5,500円	256187-8 90円	213405-7 90円
19	105.5	A-43642	7,500円	256282-4 190円	213506-1 140円

●ビットアダプタ  
 スクリュードライバとしてのネジの締付け作業に。



A-33750

角ドライブsq(mm)	部品番号	価格	ピン(標準付属品)	Oリング(標準付属品)
12.7	A-33750 スライドスリーブ式 A-43664	3,700円	256095-3 90円	213370-0 90円

●グリップセット品



191G07-0

部品番号	価格	適用モデル
191G07-0	近日発売予定	TW700D
198758-4	5,000円	TW1001D

●アース超硬ドリル 適用モデル: TW1001Dのみ(コンクリート、石材への穴あけは不可) ビニールハウス支柱設置などの地面への下穴あけに最適。

①ドリル 長さ600mm (径φ20~40mm)



②専用ソケット A-65779 5,000円

③ピン(2本付) A-65785 1,300円

④Oリング(2本付) A-65791 600円

※写真は①②③④をセットした状態です。

①+②+③+④ セット品

角ドライブsq(mm)	長さ(mm)	径(mm)	部品番号	価格
19	600	20	A-65729	26,000円
		25	A-65735	27,500円
		30	A-65741	31,000円
		35	A-65757	34,500円
		40	A-65763	42,500円

①ドリルのみ

角ドライブsq(mm)	長さ(mm)	径(mm)	部品番号	価格
19	600	20	A-65838	22,000円
		25	A-65844	23,500円
		30	A-65850	27,000円
		35	A-65866	30,500円
		40	A-65872	38,500円

●延長ハンドルセット品 適用モデル: TW700D・TW1001D



部品番号 A-71021

価格 近日発売予定

部品番号	価格	適用モデル
A-71021	近日発売予定	TW700D
198758-4	5,000円	TW1001D

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ 製品詳細 & 営業所紹介



App Store Google Play

公式 SNS Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。  
 ■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
 ■このカタログの内容は2020年6月現在のものです。

株式会社マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
 TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14629-1 EBA4-202006



充電式インパクトレンチシリーズ ソケット別売

18V 300N・m TW300D 600N・m TW700D 800N・m TW1001D

さらに強く、よりコンパクトに  
 ※当社比  
 トルクアップと大幅な小型化を両立した、ミドルクラス登場。



Li-ion-18V Cordless Impact Wrench Series

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ 人の暮らしとすまいのために



充電式インパクトレンチシリーズ

# さらに強く、 よりコンパクトに

トルクアップ&小型化を実現した、ミドルクラス登場。



小型化でさらに軽快、  
トルク向上で高速締付け

締付けスピード  
※当社従来機比  
約**40%**アップ

最大締付けトルク  
**300N・m**

全長144mm / 質量1.8kg(バッテリー含む)

1充電作業量(目安)  
M16高力ボルト 約**370**本<sup>※3</sup>

正逆転オート  
ストップモード

スイッチ全速  
モード

打撃力  
切替 **4**段階

Li-ion **6.0Ah** **TW300DRGX** 約27分(実用充電) 約40分(フル充電)

標準小売価格 **71,900**円(ソケット別売/税別)  
バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付 0 88381 72012 0

本体のみ **TW300DZ**

標準小売価格 **26,500**円(ソケット別売/税別)  
バッテリー・充電器・ケース別売 0 88381 72013 7

Cスプリング式  
ソケット抜け  
落ち防止<sup>※4</sup>

■角ドライブ 12.7mm  
■LEDライト(2灯式)  
■フック付



**NEW** パワーと軽さを両立したミドルクラス

最大締付けトルク  
**600N・m**

全長170mm / 質量2.7kg(バッテリー含む)

1充電作業量(目安)  
M16高力ボルト・F10T 約**290**本<sup>※3</sup>

正逆転オート  
ストップモード

スイッチ全速  
モード

打撃力  
切替 **4**段階

Li-ion **6.0Ah** **TW700DRGX** 約27分(実用充電) 約40分(フル充電)

標準小売価格 **83,000**円(ソケット別売/税別)  
バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付 0 88381 72771 6

本体のみ **TW700DZ**

標準小売価格 **37,600**円(ソケット別売/税別)  
バッテリー・充電器・ケース別売 0 88381 72772 3

Cスプリング式  
ソケット抜け  
落ち防止<sup>※4</sup>

■角ドライブ 12.7mm  
■LEDライト(2灯式)  
■大型フック付(フトコロ寸法 45mm)



## 正逆転オートストップモード

TW300D / TW700Dのみ

連続した仮締め作業や、緩め作業時のナット脱落防止に。  
(各3段階)



モード <sup>※1</sup>	正転時 打撃開始後…	逆転時 打撃終了後…
1	すぐに回転停止 足場の締付け、配管の仮締めなど	すぐに回転停止 全用途に
2	約0.5秒で回転停止 自動車タイヤ、鉄骨材の仮締めなど	約0.2~0.3秒で回転停止 ボルト、ナット緩め時の脱落防止に
3	約1秒で回転停止 鉄骨材、橋梁の仮締めなど	低速回転 <sup>※2</sup> ※停止はしません TW300D:300min <sup>-1</sup> / TW700D:230 min <sup>-1</sup>

## スイッチ全速モード


TW300D / TW700Dのみ

トリガを少し引けば、一気に全速回転<sup>※</sup>。  
効率良く連続作業が行え、疲労も軽減。

※設定した打撃力の最大回転数。



モード  
説明用動画

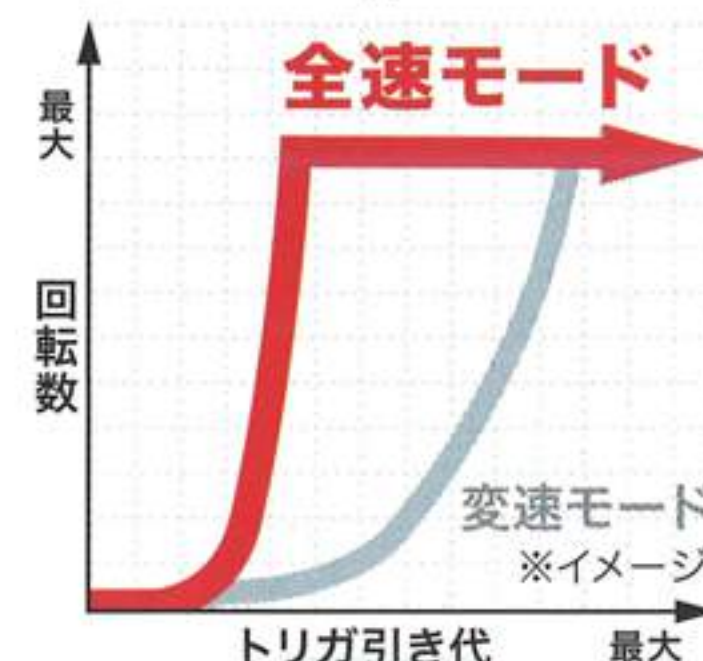

## 打撃力4段階切替

(TW1001Dは3段階)

作業に応じて、打撃力を細かく選択可能。



ハイパワー  
ブラシレス  
モータ



※2  
防滴・防じん  
「アプト」

## 18Vクラス最強の 圧倒的ハイパワー

※当社比。2020年6月現在、当社調べ。

最大締付けトルク  
**800N・m**

全長229mm / 質量3.7kg(バッテリー含む)

1充電作業量(目安)  
M20高力ボルト・F10T 約**220**本<sup>※3</sup>

正逆転オート  
ストップモードなし

スイッチ全速  
モードなし

打撃力  
切替 **3**段階

Li-ion **6.0Ah** **TW1001DRGX** 約55分充電

標準小売価格 **90,400**円(ソケット別売/税別)  
バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RC・ケース付 0 88381 82847 5

本体のみ **TW1001DZ**

標準小売価格 **45,000**円(ソケット別売/税別)  
バッテリー・充電器・ケース別売 0 88381 80558 2

LEDライト  
(左右2灯式)

■角ドライブ 19mm  
■大型フック付(フトコロ寸法 45mm)



※1 用途は目安の作業です。作業条件によって内容が変わる可能性があります。 ※2 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※4 ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを差込み、リングを取付けてください。