

40V Li-ion

XGT

Next Generation Technology

スマートシステム
動画がご覧になります。

マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電^{NEW} + 最適充電の次世代バッテリ



- 高負荷時の連続作業時間
最大約2.2倍
※当社基準による
- パワーを最大限に引き出し、高負荷時の作業時間アップ
- バッテリ寿命
約50%アップ
※当社基準による
- パワーアップとバッテリの長寿命化を両立

40Vmaxリチウムイオンバッテリ

Li-ion 2.5 Ah

BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 23,200円

業界最速フル充電

Li-ion 4.0 Ah

BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 27,200円

40Vmax用 急速充電器

DC40RA

JPADC40RA
標準小売価格 16,000円「立体」充電表示ランプで視認性アップ
充電器用互換アダプタ
14.4/18Vバッテリも充電可能
(ライトバッテリ除く)ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 4,500円

■主要機能

モデルNo.	穴あけ能力(mm) [コンクリート 鉄工 木工]	ネジ締め能力(mm) [木ネジ 木ナジ]	チヤック 能力 (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電圧 (V)	本機寸法 (長さx幅x高さmm)	質量(kg)	振動3軸合成値 (m/s ²) ^{※3}	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ ^{※4} 超硬ドリルφ8mm 木エキリφ15mm	
DF002G	—	13	38	φ10×90	M6	1.5~13	高速 0~2,200 低速 0~600	—	164×86×265	1.9	±ビット2-65 フック	— ラワン(厚さ30mm) 約960本(高速) レンガ(厚さ30mm) 約360本(高速)
HP002G	13	38	φ10×90	M6	1.5~13	高速 0~33,000 (40Vmax) ^{※2} 低速 0~9,000	174×86×265	9.0(震動ドリル) ±2.5(ドリル)	—	—	—	

DF002GRDX 0 8838173580 3

DF002GRDXB 0 8838173912 2

HP002GRDX 0 8838173565 0

※2 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

※3 EN60745-2-1規格に基づき測定。

※4 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

DF002GZ 0 8838173581 0

DF002GZB 0 8838173913 9

HP002GZ 0 8838173566 7

■別販売品

●超硬ドリル (HP002Gのみ)
コンクリート・石材などの穴あけ用●2×4木工ビット
電設・配管工事の穴あけ作業で釘を気にせず、穴あけできる●3D木工ビット
穴あけが速い・静か●スパイラルステップドリル
シャープな切れ味&高耐久・穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りに●六角軸タップドリル
下穴あけ・ネジ切り・ネジ山の修正作業に●木下穴・鉄用六角軸ドリル
鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ

充電式震動ドライバドリル／充電式ドライバドリルの詳細については、総合カタログ・取扱説明書・公式アプリ等を参照ください。

△ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介公式SNS
Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA〔(社)日本電機工業会〕ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2020年11月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14634-1 EBA4-202011

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

makita®

充電式ドライバドリル

DF002G

充電式震動ドライバドリル

HP002G

専用設計ならではの IP56バッテリ 高耐久仕様

防じん・防水保護等級^{※1}穴あけ
スピード

超硬ドリルφ8mm レンガ(深さ30mm)

約35%
アップ
(HP002G)

ミドル クラス 最速穴あけ

高速回転+定回転制御で高効率、コンパクトで軽快

高速回転
2,200
min⁻¹

Cordless Driver Drill DF002G

Cordless Hammer
Driver Drill HP002GCordless Hammer
Driver Drill HP002G

40V Li-ion XGT
Next Generation Technology

ミドルクラス最速穴あけ




負荷がかかっても安定した高速穴あけ

高速回転 **2,200 min⁻¹** (高速モード)

「定回転制御」

バッテリ残容量や負荷に左右されにくく安定した穴あけ。

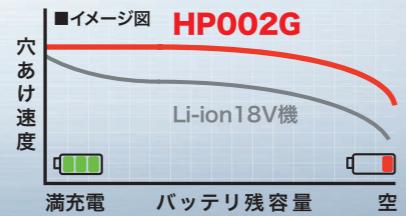

防水保護等級

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリ
防じん・防水

本機はもちろんバッテリもしっかり保護

*2 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。

*3 写真で使用している先端工具は別販売品です。 *4 国内ミドルクラス充電式震動ドライバドリル/充電式ドライバドリルにおいて。2020年11月現在当社調べ。

*5 当社18V機比。 *6 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

ミドルクラス 最速の穴あけで作業能率を高める

Li-ion
リチウムイオンバッテリ



1充電作業量(目安) / 穴あけ [高速] *4 *レンガはHP002Gのみ
超硬ドリル $\phi 8\text{ mm}$ レンガ(深さ30mm) 約360本
木工キリ $\phi 15\text{ mm}$ ラワン(厚さ30mm) 約960本

40Vmaxシリーズの
動画がご覧になれます。



HP002G/DF002Gの
動画がご覧になれます。

