

40Vmax Li-ion

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の「スマートシステム」
最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー
工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器で最適化デジタル通信

パワーを最大限に引き出し
高負荷時の作業時間アップ

パワーアップと
バッテリー長寿命化を両立

高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2倍**
※当社基準による

バッテリー寿命
約 **50%アップ**
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様



IP56 バッテリー
防じん・防水

防じん・防水保護等級※1

■端子短絡防止構造 ■防水3層構造
■衝撃吸収構造 ■高剛性レール

耐衝撃性
約 **40%アップ**
※当社比

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電※2

Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah
実用充電 約19分 フル充電 約28分	実用充電 約31分 フル充電 約45分	実用充電 約38分 フル充電 約50分
BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 23,200円	BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 27,200円	BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 37,200円

40Vmax用 急速充電器	充電器用互換アダプタ
USB機器 充電可能 出力電流 2.4A	14.4/18Vバッテリーも充電可能 (ライトバッテリー除く)
DC40RA 部品番号 JPADC40RA 標準小売価格 16,000円	ADP10 部品番号 A-69967 標準小売価格 4,500円

2口タイプ 充電器付

パワーソースキットXGT4	パワーソースキットXGT1
2.5Ah BL4025x2本・2口急速充電器DC40RB マックバックタイプ3のセット品	2.5Ah BL4025x2本・急速充電器DC40RA マックバックタイプ1のセット品
部品番号 A-71984 標準小売価格 75,900円	部品番号 A-69727 標準小売価格 64,200円

パワーソースキットXGT5	パワーソースキットXGT2
4.0Ah BL4040x2本・2口急速充電器DC40RB マックバックタイプ3のセット品	4.0Ah BL4040x2本・急速充電器DC40RA マックバックタイプ2のセット品
部品番号 A-71990 標準小売価格 83,900円	部品番号 A-69733 標準小売価格 72,200円

パワーソースキットXGT6	パワーソースキットXGT3
5.0Ah BL4050Fx2本・2口急速充電器DC40RB マックバックタイプ3のセット品	5.0Ah BL4050Fx2本・急速充電器DC40RA マックバックタイプ2のセット品
部品番号 A-72039 標準小売価格 103,900円	部品番号 A-71978 標準小売価格 92,200円

Makita 28mm充電式ハンマドリル
HR007GRMX/GZK

SDSプラスシャンク
(ビット別売)

40Vmax XGT
Next Generation Technology

**28mmハンマドリルに
D型ハンドル仕様登場**

AC機を超える穴あけスピードと4.0Ahバッテリーで快適作業



穴あけスピード
超硬ドリルφ18/深さ60mm
コンクリート・圧縮強度40MPa

約 **40%**
アップ
(当社28mmAC機比)

■ 主要機能

穴あけ能力(mm)					回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電圧 (V)	本機寸法※4 (長さ×幅×高さmm)	質量※5 (kg)	振動3軸合成値 (m/s ²)※6	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ※7 コンクリート・圧縮強度40MPa		
コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット								φ10.5mm 深さ60mm	φ16mm 深さ60mm	φ18mm 深さ60mm
28	13	32	54	65	0~980	0~5,000	直流36 (40Vmax)	473×101×240 BL4040装着時	3.8 BL4040装着時	7.5(ハンマドリル) 8.6(ハンマ) 2.8(ドリル)	サイドグリップ ストップボール エアダクトキャップ	約120本	約60本	約55本

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 サイドグリップ、ビット、ストップボール非装着時。 ※5 エアダクトキャップ装着時、サイドグリップ、ストップボール非装着時。
※6 ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。 ※7 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品

サッと脱着、手軽に集じん。
ビット全長「260mmまで」対応。

●集じんシステム DX15
部品番号 A-73405
標準小売価格 10,000円

●集じんカップ
部品番号 195049-4
標準小売価格 1,900円

HEPA filter

●集じんシステム DX15

●集じんカップ

■ 好評発売中

28mm充電式ハンマドリル

●3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

●集じんシステム付

●集じんシステム別売

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

公式アプリ 製品詳細 & 営業所紹介

公式SNS Instagram

振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/power.html)をご参照ください。
マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
このカタログの内容は2021年10月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。 カタログNo.Z23775-1 EIA3-202110※

40V^{Li-ION}max **XGT**
Next Generation Technology

AC機以上のハイパワーで
高速穴あけ



ハイパワーブラシレスモータ搭載

穴あけスピード
約**40%**
アップ

※1 超硬ドリルφ18/深さ60mm
コンクリート・圧縮強度40MPa 穴あけ

HR007G 140

AC従来機 100

遅 穴あけ速度 速

※2 防水保護等級
IPX6 本体 防水
IP56 バッテリー 防じん・防水



28mmハンマドリルに、**D型ハンドル**仕様登場

※3 1充電あたりの
穴あけ本数(目安)
φ18.0mm/深さ60mm

約**55**本

[コンクリート:圧縮強度40MPa]

Li-ion 4.0Ah



AVT 圧倒的な低振動


振動3軸合成値※4
[ハンマ] [ドリル]
8.6m/s² 2.8m/s² **7.5m/s²**



防振サイドグリップ
防振ハンドル
ハンドル+バッテリー部を振動部から分離。スプリングとゴムで振動を吸収。

AFT 振り回され低減

ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」※5

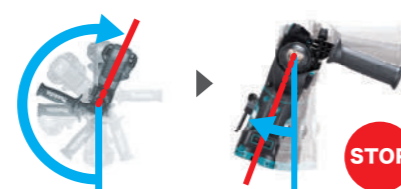

AFT機能の動画をご覧いただけます。

無線連動対応 無線連動集じん※6
集じん機と接続 & 無線連動可能



Bluetooth
ワイヤレスユニット [別売]
A-66151 5,000円

28mm充電式ハンマドリル

SDSプラスシャンク 約31分(実用充電) 約45分(フル充電)

Li-ion 4.0Ah **HR007GRMX**
標準小売価格 104,800円(税別)
0 88381 75465 1
バッテリーBL4040×2本・充電器DC40RA・ケース付/ビット別売

本体のみ **HR007GZK**
標準小売価格 48,800円(税別)
0 88381 75466 8
ケース付 / バッテリー・充電器・ビット別売

■ハツリ可能3モード ■LEDライト
■トリガ無段階変速

Li-ion 4.0Ah **BL MOTOR** **APT** **NEW** 40Vmax シリーズの動画がご覧いただけます。



集じんシステム DX15 [別販売品] LEDライト
HEPA filter

※詳細は裏面をご参照ください。

※写真で使用している先端工具・集じんカップは別販売品です。 ※1 当社28mmAC機比。 ※2 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※4 ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。 ※5 作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機能は動きません。 ※6 別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんアタッチメントセット品が必要です。