

40Vmax Li-ion

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム”
最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー
工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器で最適化デジタル通信

パワーを最大限に引き出し
高負荷時の作業時間アップ

パワーアップと
バッテリー長寿命化を両立

高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2** 倍
※当社基準による

バッテリー寿命
約 **50%**
アップ
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様



IP56 バッテリー
防じん・防水

防じん・防水保護等級※1


■端子短絡防止構造 ■防水3層構造
■衝撃吸収構造 ■高剛性レール

耐衝撃性
約 **40%**
アップ
※当社比

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電※2

Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah
実用充電 約19分 フル充電 約28分	実用充電 約31分 フル充電 約45分	実用充電 約38分 フル充電 約50分
BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 23,200円	BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 27,200円	BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 37,200円 NEW

40Vmax用 急速充電器 「立体」充電表示ランプで視認性アップ



USB機器
充電可能
出力電流
2.4A

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,000円

DC40RB [2口タイプ]
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 27,700円 **NEW**

充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)



ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 4,500円

2口タイプ 充電器付

パワースキットXGT4 **NEW**
BL4025×2本・2口急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品
部品番号 A-71984
標準小売価格 75,900円

パワースキットXGT5 **NEW**
BL4040×2本・2口急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品
部品番号 A-71990
標準小売価格 83,900円

パワースキットXGT6 **NEW**
BL4050F×2本・2口急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品
部品番号 A-72039
標準小売価格 103,900円

1口タイプ 充電器付

パワースキットXGT1
BL4025×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ1のセット品
部品番号 A-69727
標準小売価格 64,200円

パワースキットXGT2
BL4040×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品
部品番号 A-69733
標準小売価格 72,200円

パワースキットXGT3 **NEW**
BL4050F×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品
部品番号 A-71978
標準小売価格 92,200円

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2021年8月現在、当社調べ。

■ 主要機能

ノコ刃寸法(mm) 外径 (使用できる 刃物径)	内径	ターン ベース 角度	切断能力(高さ×幅mm)			ターン ベース 回転範囲	回転数(min ⁻¹) [回転/分]	電圧 (V)	本機寸法 (mm)	質量(kg) (バッテリー含)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/切断※4	
			左45°	0°(直角) [当て木]	右45°							フローリング材 高さ12×幅300mm	メラビ 高さ50×幅300mm
216 (210~216)	25.4	0°(直角) 左右45° 左右60°	50×312 70×220 80×185 [20mm]	70×312 80×262 [35mm]	30×312 30×220	左右60°	4,800	702(奥行) × 551(幅) 557(高さ)※3	15 BL4025 装着時	軟肌チップソー(A-72914) ダストバッグ 三角定規・たてバイス 六角棒スパイナ、2.5 アツパフェンスL、R	約280本 (BL4025)	約90本 (BL4025)	

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品

「摩擦抵抗 約 **1/4** 低減」
速い・きれい・長持ち!

約 **50%** アップ! **NEW**

※5 当社従来品のプレミアムタフコーティング比。



※5 当社従来品のプレミアムタフコーティング比。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2021年8月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23770-1 EBCA3-202108

Makita

216mm充電式スライドマルノコ
LS005GZ


40Vmax Li-ion

XGT

Next Generation Technology

AC機を超える高速切断

切断スピード
(メラビ/高さ50×幅300mm)
約 **80%**
アップ
(当社216mmAC機比)

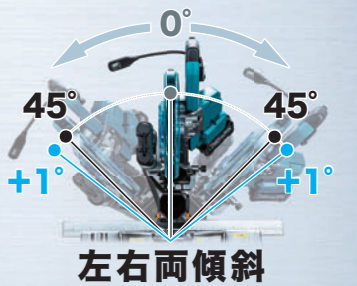

高さ70mm
×
幅312mm
一発切断

Li-ion
リチウムイオンバッテリー

HIGH-POWER
BL
MOTOR

鮫肌

無線連動
対応

NEW

216mm Cordless Slide Compound Miter Saw

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために


312mm幅を一発切断

最大切断能力
高さ **70mm**
×幅 **312mm**
ターンベース角度0°
ノコ刃傾斜0°




AC機を超える高速切断

切断スピード
(メラビ/厚さ50×幅300mm)
約80%アップ

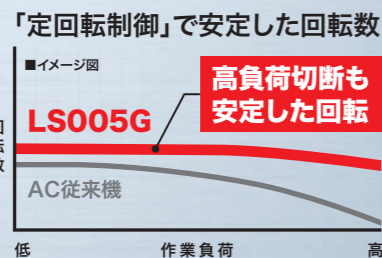

安定した回転数により、キレイな切断面を実現。


4,800 [回転/分]

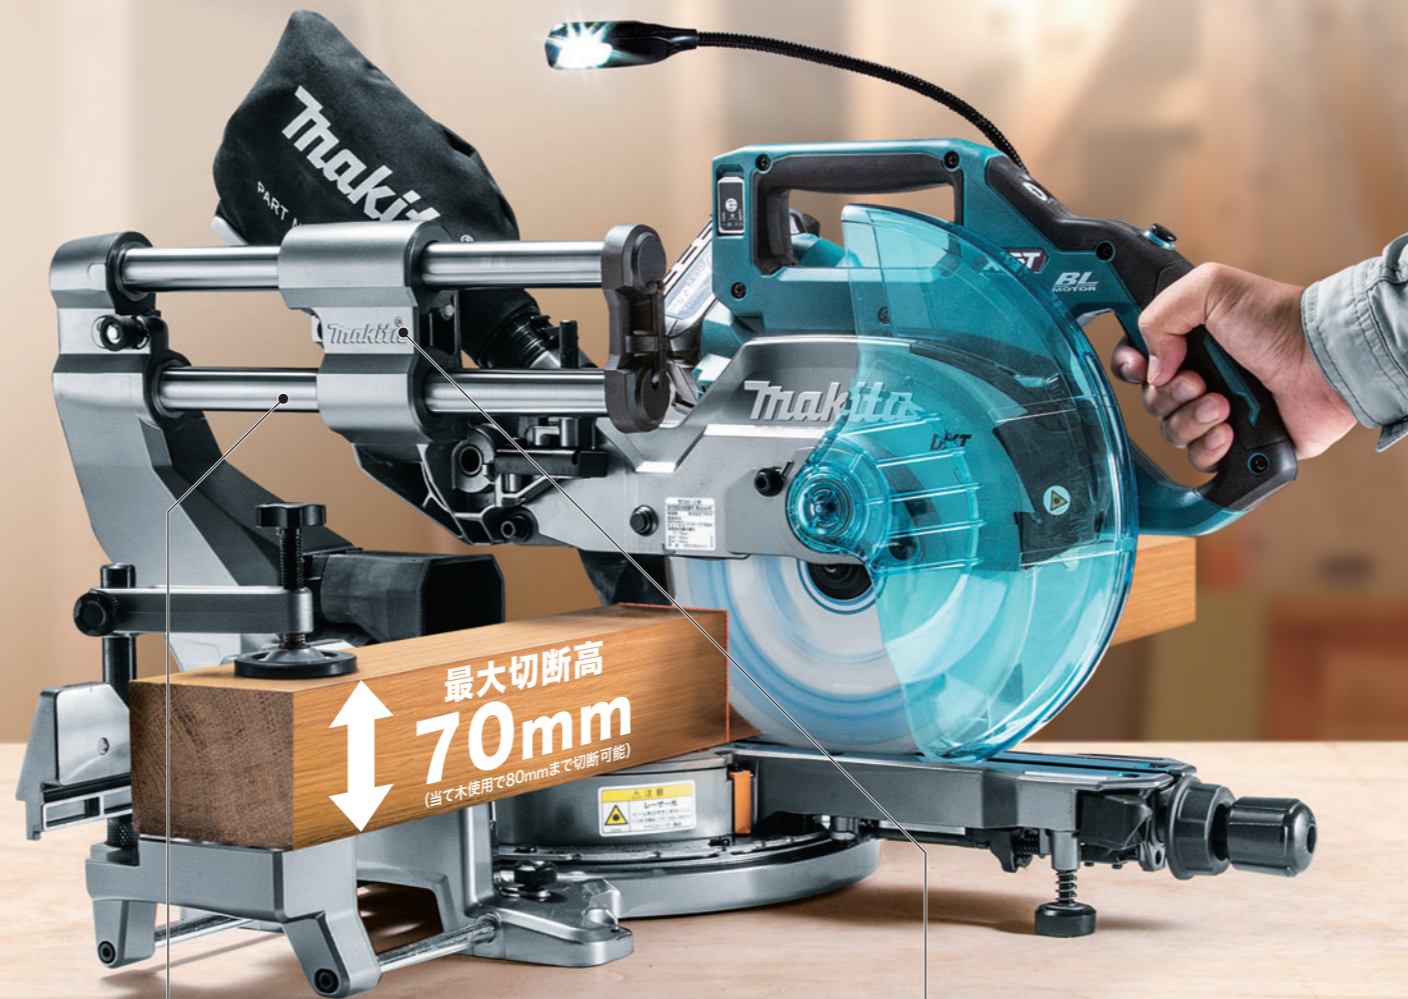

“高剛性”
太径1段
スライドポール
ボール径 **25mm**

“高耐久”
リニアボール
ベアリング×2個
従来品より高耐久・高精度なベアリングを採用。


左右両傾斜
45°+1°

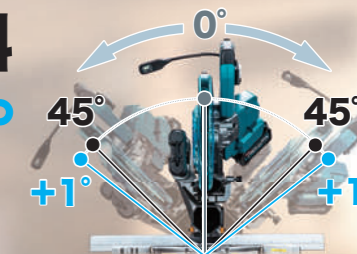

“前側操作”
傾斜固定グリップ
& リリースレバー
傾斜固定とターンベース角度の調整が1ヶ所で、操作可能。

サブテーブル&アッパフェンス

材料の厚みや長さに合わせて調整可能。精度と安定性が向上。

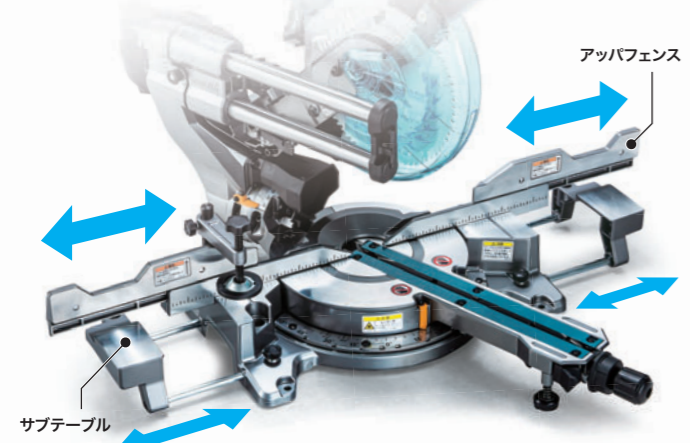

無線連動対応
2口集じん構造で
集じん性能アップ



壁際で使えるスライド構造

奥行きが変化しない **702mm** [収納時奥行]




216mm充電式スライドマルノコ

本体のみ **LS005GZ** NEW
標準小売価格118,400円(税別)
本体・鮫肌チップソーのみ/バッテリー・充電器別売

別販売品 パワーツールキットXGT1
部品番号 A-69727 標準小売価格 64,200円
25Ah BL4025×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ1のセット品

1充電作業量(目安)/切断[BL4025使用時]※3
フローリング材 高さ12×幅300mm 約**280**本
メラビ 高さ50×幅300mm 約**90**本



40Vmaxシリーズの動画がご覧いただけます。

LS005Gの動画がご覧いただけます。

※1 当社216mm AC機比。 ※2 無線連動には別売の無線連動対応集じん機・無線連動ユニットが必要です。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。