適用モデル

4112

12(4110B/

CE090D

(UC170D)

厚鋼


1 65NT 落田

4以上

\_ 4以下 \_

適用モデル

	antica.	Mary	-	Inte	After moon	Santa S	· M	2	,	227.	-	/ (	()))	10/	処支もし	A-408	1/3	_		_	700F		FIZE
クラン	ンパアッ	ヤンブ	1) 部。	品番号	価	格道	第用モデ	JU			28			*	遊度120	A-409	989		$\perp$		(10枚2		R101D R104D
市販の	ALC用ブ			2000 7	000	200	4015		●丸ヤ		6属用 ◀		_			A-409	945	134	,	60	3,700	9 J	R144D
が取り付	寸きます。	<b>‱</b> Æ	• 122	2323-7	600	JH	4315	1 [	●平ヤ	スリ st	ⓒ属用 ◀		_			A-409	951	104	'	00	(3本入	) J	R184D
別販	売品	ニブラ																					
Dパンチ·ダイス (************************************								ブイス	(E)		ストレ・	ートシャ	ーブレード	種	類	部品	番号	価:	格	適用	モデル		
			a. I 📞	<i>)</i>	-				- 4		t	2ンター	サ	イドロロ	セン	ター	A-21	054	7,00	O円 JS	161D-JS160	D-JS160	1 (JS1660)
初始	き寸法()			パンチ			ダイ	7		wm		-	- 02	<sup>1</sup>	サイド(	2枚1組)	A-50	332	5,70	o円 Js	161D-JS160	D-JS160	1 (JS1660)
D XX	t B 部品番号				価格		部品番号		価格モデ			●シヤーブレード 📺											
21	5	50	A-83951	00円 A-150							(2枚					A-44	A-44541 3,4		ощ	JS1602(JS1		600)	
42	_				DO円 A-44513			2,700円 JN3201 JN3200				1							3.70	nm	JS320	200	
	_			0.00	5013	71-1-1	0.0	2,70	OI J	JN32UL							A-44		0,70	213	OUOLO	1 000	
別販	売品	<b>允電式</b>	圧着機																				
「形圧!	宿ダイフ	₹ 圧着ダ	イス用ヨークが必要	悪です.	Tダイ	マンほ	線の線	a 사수 1	つせ例						六角口	縮ダイ	7 0	Uダイス	8~1	4-12(C1	12) A-	69521	17,200円
「形圧縮ダイス 圧着ダイス用ヨークが必要です。												<b>-VID / 1</b> ス用ヨーク:		ロダイス	22~	38-14(0	C14) A-	69537	17,200円				
أهم				(0)											必要です。			Uダイス	45~	70-19(0	C19) A-	69543	17,200円
T	94X				分岐線	2	3.5	5.5								-		11477	75~	100-23	(C23) Δ.	69559	17.200円
					本線 (mm²)		(ø2.0)	(φ2.6)	8	14	22	38	60	100							6(C26) A-		,
簡用電線合 新面積(mn		分岐線	T形圧縮端子	本線		Tダイス	Tダイス	Tダイス	Tダイス								- 1			-29(C29			17,200円
7.5-11	-	ر الالا	A-69406 17.	.200⊞	8	'ii^	16	16	16						-	CU9	イスト			,			,
11.5-16	6 Tダ-	イス16	A-69412 17,	,200円	14	Tダイス	Tダイス	Tダイス	Tダイス	Tダイス							-				2(C32) A-		,
14-20	Tý-	1720	A-69428 17.	69428 17.200⊞		20	20	20	26	44					T形/六角 Tダイス・CI	圧縮時に値	囲	切断	(ピア	ノ線・ACS	SR・鉄線等は		ません。)
21-26	Tダ-	17.26	A-69434 17,	,200円	22	Tダイス 26	Tダイス 26	Tダイス 44	Tダイス 44	Tダイス 44	Tダイス 44				併用してくが			44	A		t))	断能力	
27-44	T Ø	1 <b>7</b> 44	A-69440 17,	,200 <sub>円</sub>	38	Tダイス	Tダイス	Tダイス	Tダイス	Tダイス	Tダイス	Tダイス			1 /	900		9		6	600V-CV	150mn	n²3芯(ø46)
45-60	Tダ-	<b>イス60</b>	A-69456 17,	,200円	30	44	44	44	60	60	60	76				2		V	-		600V-CV	500mm	n²単芯(φ38)
61-76	Tダ-	イス76	A-69462 17,	,200円	60	Tダイス 76	Tダイス 76	Tダイス 76	Tダイス 76	Tダイス 76	Tダイス 98	Tダイス 98	Tダイス 122		I '	150	- 1	ケーブ) A-695		9 6	600V-IV	500mm	n²単芯(φ35)
77-98	Tý-	イス98	A-69478 17,	,200円	100	Tダイス	Tダイス	Tダイス	Tダイス	Tダイス	Tダイス	Tダイス	Tダイス	Tダイス		ス用ヨー	-2	106,20	00円		kV-CV(CVT)	500mm	n²単芯(φ45)
99-122	2 T#-	イス122	A-69484 17,	,200円	100	122	122	122	122	122	122	154	190	240	A-693 45.50			素線径1r 電線ケー			VVR	150mn	n²3芯(ø47)
123-15	4 Tダ-	イス154	A-69490 17,	,200円	150	Tダイス 154	Tダイス 154	Tダイス 190	Tダイス 190	Tダイス 190	Tダイス 190	Tダイス 190	Tダイス 240		. 5,00		_	resid / T	J 14-13 4)	M11-12			
155-19	0 Tダ・	イス190	A-69509 17,	,200円		Tダイス	T942	Tダイス	Tダイス	Tダイス	Tダイス	Tダイス	2.40		肩掛け	ベルト 2	体肩	かけべル	小用		1347-8		
191-24	0 Tダ・	イス240	A-69515 17,	200	240	240	240	240	240	240	240				7	ストラッ	フに取り	り付け。	. 800	·A			

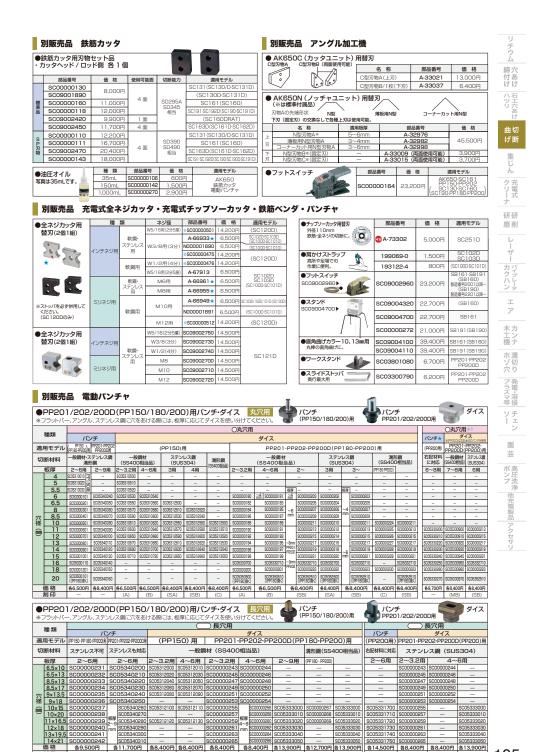

PP200 は 6mm 厚ステンレス鋼専用パンチで一般鋼材を 6mm 厚まで打抜きます。

(A) (B) (SB)

※在庫僅少品 ※( )内のモデルは生産中止モデルです。