


充電式タイルパッチ DTP180L1

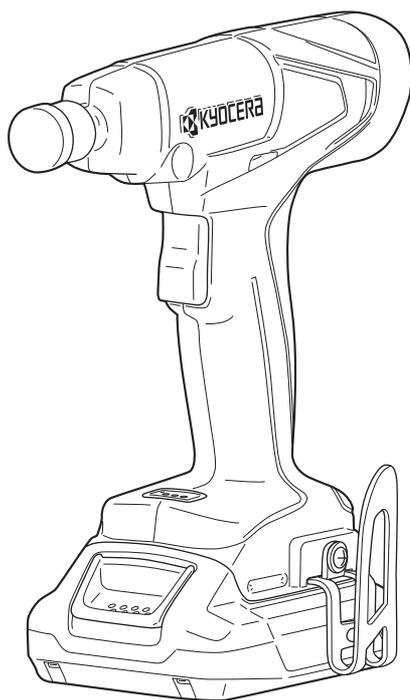

Li-ion

リチウムイオン電池は
リサイクルへ

取扱説明書

保証書付

もくじ

■安全上のご注意	1 ~ 8
■各部の名称	9
■仕様・付属品・用途	10
■別販売品	11
■電池パック・充電器について	12 ~ 15
■ご使用前の準備	16
■操作方法	17 ~ 18
■使用方法	19
■別販売品について	20
■保守と点検	21
■保証書	22

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、
本機的能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるよう
お願いいたします。また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。


操作方法

●スイッチ操作

⚠ 警告

・トリガに指を掛けて運ばないでください。不意な始動によるけがの原因になります。

・スイッチはトリガ（引金）方式です。
トリガを引くと入り、放すと切れます。

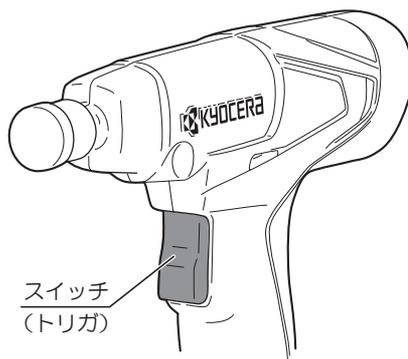

●ベルトフックの取外し、取付け

⚠ 警告

・ベルトフックはしっかりと取付けてください。ベルトフックの取付けが不完全なまま使用すると、本体が落下するなどしてけがや事故の原因になります。


- ・ベルトフックは左右どちら側にも取付け可能です。
- ・ベルトフックの付替えは、次の要領で行います。

（取外し）

ネジをゆるめてベルトフックを取外します。

（取付け）

本体の溝部にベルトフックをさし込み、ネジを締付けて固定します。

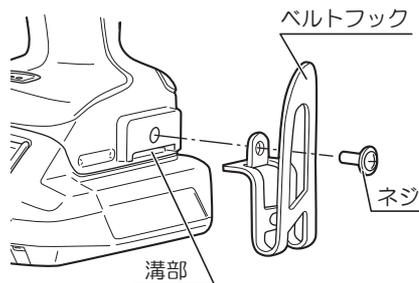

別販売品について



- ・別販売品は純正品をお買い求めください。
別販売品の詳細につきましては、総合カタログでご確認のうえ、商品お買い上げの販売店またはパワーツール取扱店でお買い求めください。
- ・別販売品は予告なく変更することがあります。

<電子カタログ>

<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/catalog/>




●電池パック・充電器

- ・電池パック、充電器をお買い求めの際は、14 ページ「●電池パック・充電器について」を参照してください。


●電池パックアダプター (BA-180A)

- ・電池パックを充電工具本体ではなく、ベルトなどに取付けることができます。本体の質量が軽くなるため、作業時の疲労が軽減します。ご使用の際は、電池パックアダプターに同梱されている取扱説明書をよくお読みください。

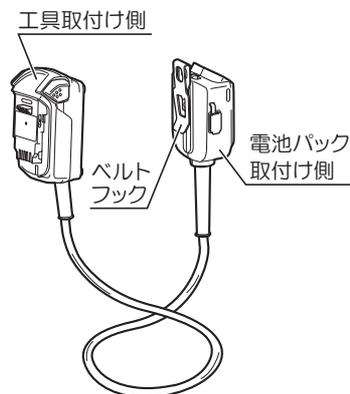

●カラビナフックセット

- ・腰ベルトのカラビナなどにリング部を引っ掛けることができます。ご使用の際は、カラビナフックセットに同梱されている取扱説明書をよくお読みください。

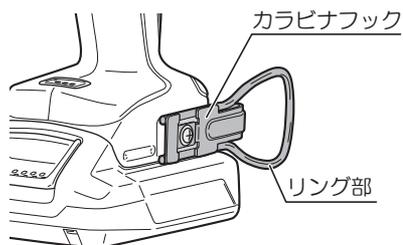

カラビナフックを取付けるときは、ベルトフックは取外してください。
カラビナフックとベルトフックは同時には取付けることができません。